


RMV 897 SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR KM x5x

Zweikanalige, kompakte Versorgungseinheit für die klassischen "kleinen" Röhrenmikrofone der KM 5x - bzw. KM 25x - Reihe.

Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Steckernetzteil. Passende Mikrofon-Anschlusskabel sind auf Anfrage erhältlich.

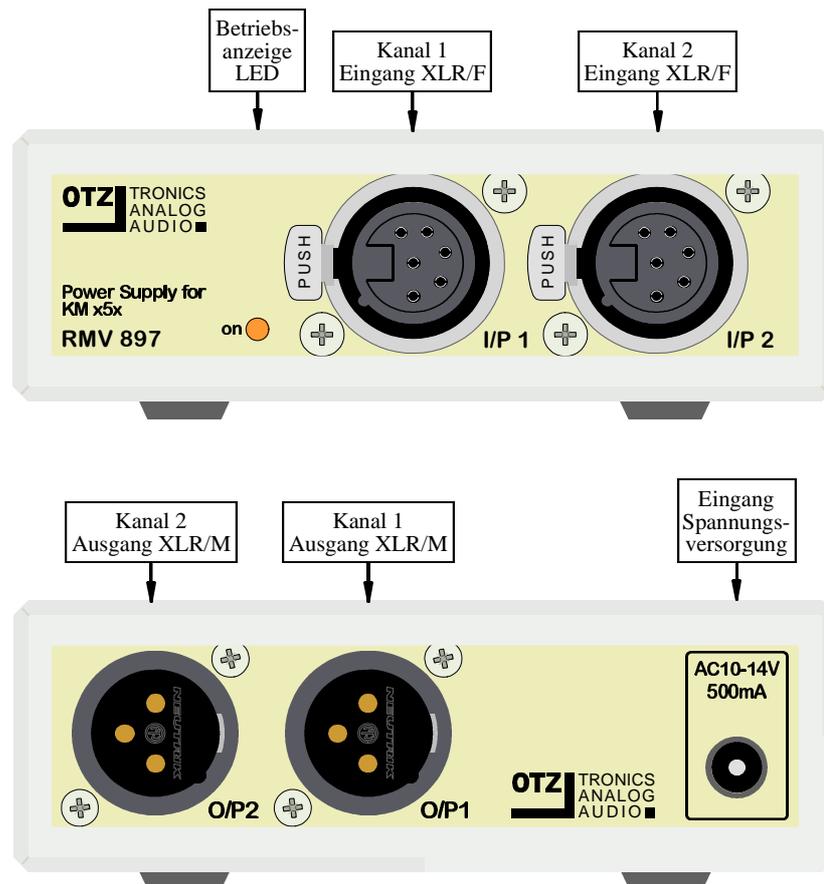

TECHNISCHE DATEN:

Pinbelegungen:	Eingänge:	Pin 1: Audio + Pin 2: Audio - Pin 3: Audio Ground (normal verbunden mit Pin 6) Pin 4: DC 4 V / 100 mA Heizspannung Pin 5: DC 120 V / 1 mA Anodenspannung Pin 6: DC Ground
	Ausgänge:	Pin 1: Audio Ground Pin 2: Audio + Pin 3: Audio -

Spannungsversorgung: primär 230 V AC, sekundär 10 - 14 V AC 500 mA

Abmessungen (LxBxH): 135 x 108 x 39 mm

Gewicht: 0,54 kg (Netzteil 0,43 kg)